KORAFLEX Variant F2V

Podlahový konvektor pro dvoutrubkový systém s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení

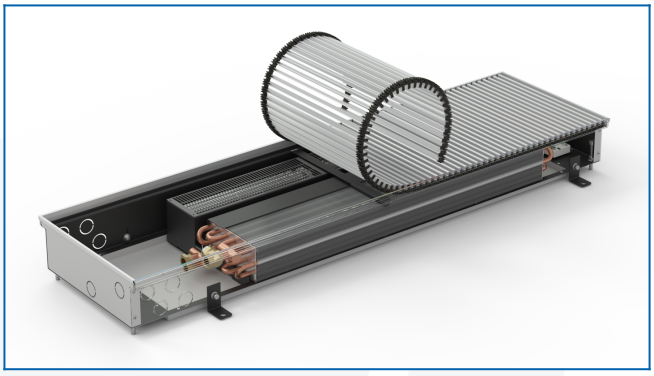

Zadané filtry

Tepelný výkon: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C