


KORAFLEX Variant F2V

Podlahový konvektor pro dvoutrubkový systém s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení

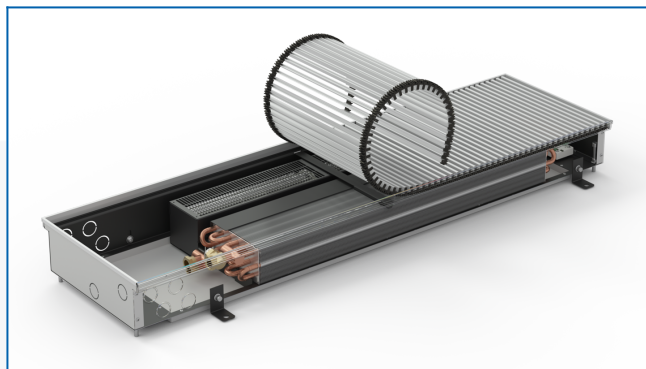

Zadané filtry

Tepelný výkon: t_1 : 75 °C | t_2 : 65 °C | t_i : 20 °C | Δt : 50 °C