KORATHERM AQUAPANEL-ERA

Modely designové řady elektrických přímotopných otopných těles s vodorovně orientovanými profily s integrovaným regulátorem teploty s aplikací

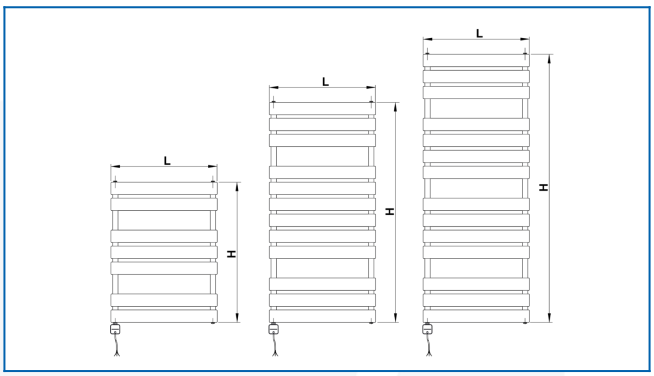

Zadané filtry

Tepelný výkon: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C