RADIK LINE PREMIUM

Svisle orientované deskové otopné těleso s variabilním připojením a hladkou čelní deskou s jemnými vertikálními prolisy

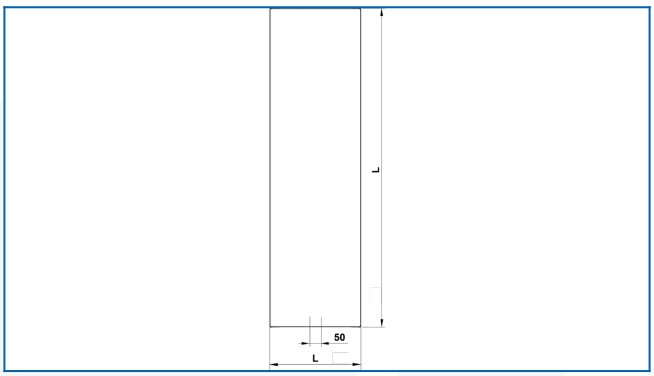

Zadané filtry

Tepelný výkon: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C