# KORATHERM AQUAPANEL-ERH

Modely designové řady elektrických přímotopných otopných těles s vodorovně orientovanými profily s integrovaným regulátorem teploty

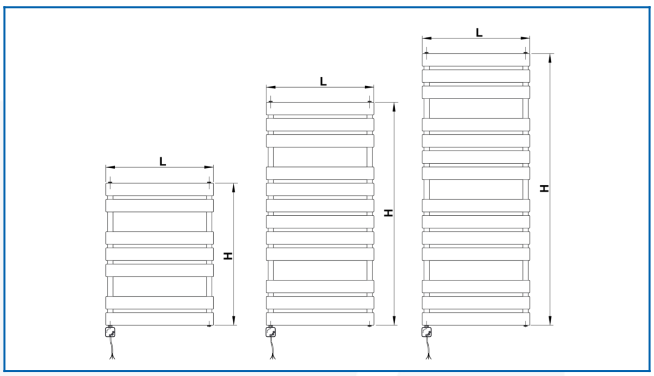


## Zadané filtry

**Tepelný výkon:** $t_1$: 75 °C | $t_2$: 65 °C | $t_i$: 20 °C | Δt: 50 °C